


# EB-FH52



## PODATKOVNI LIST

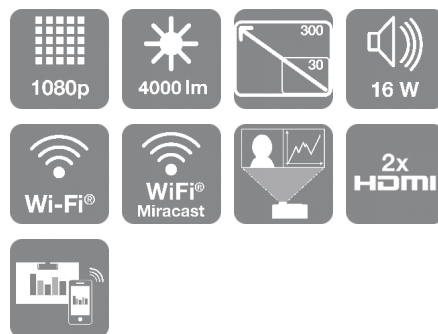

Projektor, ki ga je mogoče postaviti skoraj povsod, omogoča več let neprekinjenih predstavitev na sestankih na veliki in razširljivi sliki polne visoke ločljivosti 1080p.

Elegantno oblikovan projektor EB-FH52 omogoča prikaz jasnih in ostrih predstavitev ali video vsebine ter je kot nalašč za pisarne in druga delovna okolja. Uživate v sliki polne visoke ločljivosti z visoko svetilnostjo za vsestransko vidljivost vsebin. Zaradi zanesljive tehnologije potrebuje projektor manj posredovanja in vzdrževanja.

### Svetla in živahna vsebina na veliki ter razširljivi sliki

Izjemno visoka hitrost osveževanja 240 Hz zagotavlja izjemen ogled ne glede na hitrost dogajanja na sliki. Vsebinsko si boste lahko ogledali kot še nikoli doslej in na ostri ter jasni sliki velikosti do 300 palcev zaznali najmanjše podrobnosti. Kombinacija visoke svetilnosti, visokega razmerja kontrasta 16.000 : 1 in vsebine v polni visoki ločljivosti zagotavlja vrhunsko kakovost slike ter izkušnjo gledanja, ki je prijetna za oko tudi v zelo osvetljenih prostorih.

### Leta sestankov brez prekinitvev

Življenjska doba žarnice je do 12.000 ur v varčnem načinu delovanja.

### Prilagodljivost montaže in umestitve

Samodejni navpični in ročni vodoravni trapezni popravek omogočata večjo prilagodljivost pri postavitvi projektorja v sobi za sliko brez popačenj, pri tem pa pomaga tudi optična povečava.

### Prilagodljiva povezljivost za skupno rabo vsebine

Vgrajena brezžična povezljivost omogoča preprost in intuitiven dostop do projektorja iz združljivih pametnih naprav z uporabo aplikacije iProjection<sup>1</sup>. Prikazujte vsebino, medtem ko se prosto premikate po prostoru in sodelujete z občinstvom. Možnost razdeljenega zaslona omogoča hkraten prikaz vsebine iz več naprav, za to pa ne potrebujete dveh ločenih naprav.

**Visokokakovosten zvok** Projektor ima vgrajen 16-watni zvočnik, ki omogoča jasno predvajanje zvočne vsebine, ne da bi potrebovali dodatne zunanje zvočnike.

## GLAVNE LASTNOSTI

- **Brezžično prikazovanje svetle slike v polni visoki ločljivosti z izjemno hitro frekvenco osveževanja 240 Hz**  
Tehnologija 3LCD ter enako intenzivna bela in barvna svetilnost
- **Razmerje kontrasta 16.000 : 1**  
Bogati in intenzivni črni odtenki ter goste sence
- **Pretočno predvajanje in skupna raba**  
Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona
- **Pameten prihranek pri stroških**  
Življenjska doba žarnice do 12.000 ur v varčnem načinu delovanja
- **Vsestranski in prilagodljiv nadzor**  
Vhod HDMI in mobilna povezljivost omogočata projiciranje iz različnih virov



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

<b>TEHNIKA</b>	
Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,61 palec Z C2 Fine

<b>SLIKA</b>	
Barvna svetilnost	4.000 Lumni- 2.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	4.000 Lumni - 2.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Razmerje kontrasta	16.000 : 1
Luč	UHE, 230 Š, 5.500 h Življenjska doba, 12.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija	Samodejno navpično: ± 30 °, Ročno vodoravno ± 30 °
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

<b>OPTIKA</b>	
Razmerje projiciranja	1,32 - 2,14:1
Zoom	Manual, Factor: 1,6
Velikost projekcije	30 palci - 300 palci
Projekcijska razdalja:	1,76 m - 2,86 m ( 60 palec zaslon
širokokotno/razpotegnjeno	
F-število projekcijskega objektiva	1,51 - 1,99
Goriščna razdalja	18,2 mm - 29,2 mm
Fokus	Ročno
Odmik	10 : 1

<b>POVEZLJIVOST</b>	
USB zaslon, funkcija	3 v 1: slika / miška / zvok
Priljučki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, Brezžični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Vhod VGA, Vhod HDMI (2x), Kompozitni vhod, Avdio-vhod – činč, Miracast
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno

<b>NAPREDNE FUNKCIJE</b>	
Varnost	Kensington-zaščita, Odprtna za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	Drsnik za izklop AV, Vgrajen zvočnik, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Vodoravno in navpično popraviljanje trapezne slike, Dolga življenjska doba žarnice, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, Funkcija Split-Screen, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, iProjecton, nastavitvev prek kode QR
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB

<b>SPLOŠNO</b>	
Poraba energije	327 W, 225 W (ekonomično), 0,3 W (v stanju pripravljenosti)
Dimenzije izdelka	309 x 282 x 90 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	3,1 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 28 dB(A)
Vsebovana programska oprema	EasyMP Slide Converter, Epson Projector Management

<b>DRUGO</b>	
Garancija	36 Meseci v servisnem centru, žarnica: 36 Meseci ali 1.000 ura Optional warranty extension available

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H978040
Črtna koda	8715946680712
Država porekla	Filipini

TEKSEL d.o.o.  
Tržaška cesta 132  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 620 77 25  
Faks: +386 1 620 77 26  
Splet: [www.teksel.si](http://www.teksel.si)  
E-pošta: [info@teksel.si](mailto:info@teksel.si)

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

## EB-FH52

### OBSEG DOBAVE

- Glavna naprava
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Komplet uporabniških priročnikov
- Garancijska dokumentacija
- Torba za prenašanje
- Vodnik za hitri začetek
- HDMI Cable 1.8m

### IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6 V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54 V13H134A54
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01

1. – Potrebujete aplikacijo iProjection in internetno povezavo – združljivo samo z napravami s sistemi iOS in Android; skupna raba datotek bo morda omejena.

**EPSON**®