

EB-L20000U



Ta kompakten 20.000-lumenski laserski montažni projektor WUXGA zagotavlja vrhunsko zanesljivost in odlično učinkovitost delovanja.

EB-L20000U je zasnovan za uporabo na dogodkih in festivalih, ob ogledih znamenitosti, v velikih dvoranah, na sejnih, v nakupovalnih središčih ter tudi za poslovne in izobraževalne namene.

20.000-lumenska rešitev za projiciranje, zasnovana za prihodnost, ki se preprosto integrira v obstoječo infrastrukturo.

Uporablja enake objektivne kot Epsonova priljubljena serija projektorjev EB-L1000, ki podpira izvorno ločljivost 4K.


Preprosta namestitvev

Lahek in kompakten, tako da ga lahko preprosto prenaša ter namesti samo ena oseba. EB-L20000U omogoča 360-stopinjsko namestitvev in projiciranje pod poljubnim kotom, tudi v pokončnem načinu. Ima tudi vgrajeno kamero za samodejno zlivanje robov.

Zaupanja vredna zanesljivost

Petletna/20.000-urna garancija skupaj z vdelanim samodejnim vnovičnim umerjanjem pomeni, da je te projektorje mogoče namestiti in pozabiti nanje. Vgrajena kamera omogoča oddaljeno prilagajanje in odpravljanje težav.

PODATKOVNI LIST

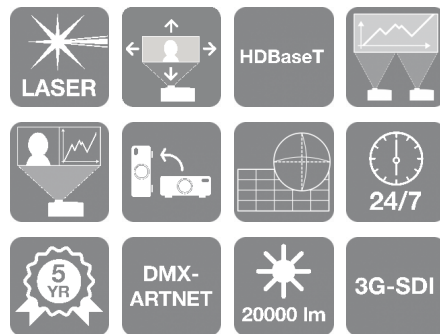

GLAVNE LASTNOSTI

- **Izjemna svetilnost**
20.000 lumnov
- **Ločljivost**
Izvorna ločljivost WUXGA
- **Združljivost**
Programska oprema s profesionalnimi orodji za Epsonove projektorje
- **Vgrajena visokoločljivostna kamera**
Za diagnostiko, nastavitvev, prilagajanje in samodejno zlivanje robov
- **Trajna zanesljivost**
Zatesnjena optična enota za zaščito pred prahom in dimom



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	1,03 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	20.000 Lumni- 14.000 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Ločljivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Razmerje kontrasta	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Bela svetilnost	20.000 Lumni - 14.000 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Barvna svetilnost pri pokončni usmerjenosti	20.000 lm
Bela svetilnost pri pokončni usmerjenosti	20.000 lm
Trapezna korekcija	Ročno navpično: $\pm 45^\circ$, Ročno vodoravno $\pm 30^\circ$
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	1,57 - 2,56:1
Zamik leč	Z motornim pogonom - Navpično $\pm 60\%$, vodoravno $\pm 18\%$
Velikost projekcije	60 palci - 1.000 palci
Fokus	Motorizirano
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens position memory	10 positions
Razdalja projektorja, širokokotni	2 m - 24,4 m
Razdalja projektorja, tele	3,3 m - 55,6 m
Projekcijska razdalja: širokokotno/razpotegnjeno	1,99 m - 55,63 m
F-število projekcijskega objektivna	1,8 - 2,3
Goriščna razdalja	36 mm - 57,3 mm

POVEZLJIVOST

Priključki	HDBaseT, Vhod BNC, Vhod DVI, Izhod VGA, Vhod VGA, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), Brezžično krajevno omrežje b/g/n (2,4 GHz) (opcijsko), HDMI (HDCP 2.2), Vhod 3G-SDI, DC Power Output (900mA), 3G-SDI Output, Ethercon LAN
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPREDNE FUNKCIJE

Barvni načini	Kino, Dinamično, Predstavitev, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (omrežje), Extron

SPLOŠNO

Poraba energije	1.860 W, 1.123 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.743 W
Porazdelitev toplote	6.324 BTU/hour (max)
Dimenzije izdelka	620 x 790 x 358 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	49,6 kg
Prag hrupa	Normalno: 45 dB(A) - Varčno: 38 dB(A)

DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 20.000 ura
-----------	---------------------------------------------

EB-L20000U

OBSEG DOBAVE

- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Vodnik za hitri začetek
- Napajalni in signalni kabel (3 m)
- Pokrov za kable
- Priročnik na CD

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-L2000U

- Stacking Frame - ELPMB57 - L12000Q/L20000U (EVO)
V12H989B57
- Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U
V13H134A58
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Interface Board - ELPIF01 - HDMI/DVI-D
V12H917F01
- Interface Board - ELPIF03 - DisplayPort
V12H916F01

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H833840
Črtna koda	8715946663227
Država porekla	Kitajska
Velikost palete	1 Kos

TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®