

Philips Signage Solutions  
Zaslon LED

140 cm  
Direct View LED

**Signage**Solutions

55BDL9025L



# Navdušite svoje občinstvo

z elegantnimi zasloni LED z manjšim razmikom

Posredujte svoje sporočilo z zasloni LED za videostene, ki resnično naredijo vtis. S celovito in preprosto zasnovo, izjemno svetlostjo in popolnoma gladkimi prehodi med zasloni LED jih lahko uporabljate tako v manjših kot tudi v večjih postavitvah.

## Optimirano za javno predvajanje

- Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan, in za izjemno natančnost
- Izjemno visoke hitrosti osveževanja
- Razvito za nadzorno sobo in prenose

## Inovativne rešitve za vse načine predvajanja

- LED-zasloni TrueBlack za več kontrasta in razločne barve
- Vgrajeni video krmilnik vključen

## Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Namestitev je zahvaljujoč funkciji EasyInstall enostavna

## Prilagodljivo delovanje

- Verižna povezava HDMI
- Ponašajte se s popolnoma brezhibnimi videostenami brez okvirja

# PHILIPS

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 54,2 palec / 137,7 cm
- Ločljivost zaslona: 480 x 270, 1920 x 1080 (4 x 4)
- Svetlost: 1000 cd/m<sup>2</sup> (800 cd/m<sup>2</sup>, umerjeno)
- Kontrastno razmerje (običajno): 5000:1
- Razmerje stranic: 16:9
- Zorni kot (H / V): 160 / 140 stopinja
- Razmik med točkami: 2,5 mm
- Izboljšava slike: Zaslon Wide Color Gamut
- Umerjena svetlost in nasičenost barv
- Neskladnost svetlosti: < 2 %
- Natančnost nasičenosti barv: 0,003
- Barvna lestvica (običajna): Širok
- Hitrost osveževanja (V): 5100 Hz

## Povezljivost

- Video vhod: HDMI (x2) (možnost zaklepa)
- Video izhod: HDMI (x2) (možnost zaklepa)
- Zunanji nadzor: RJ45

## Priročnost

- Signalna zanka: Verižna povezava HDMI (do FHD)
- Napajalna zanka: Za okolja z 230 V: do 6 kosov, za okolja s 110 V: do 3 kosi
- Enostavna namestitvev: Ročaja za prenašanje
- Namestitvev: Ležeče (24/7)
- Zanka za nadzor omrežja: RJ45/RJ25

## Dimenzije

- Širina obrobe: 0,0 mm

- Dimenzije naprave (Š x V x G):  
1200 x 675 x 99 mm
- Teža izdelka: 24,5 kg
- Kotni nosilec: 1165 x 650 mm (4xM6)

## Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Življenjska doba LED-zaslona: > 120.000 ur

## Napajanje

- Poraba (delovanje): 160 W (največ 470 W)

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 3 x vodoravni element za nastavitev, 3 x navpični element za nastavitev, kratek kabel za verižno povezavo HDMI, kratek kabel za napajalno verižno povezavo, kratek kabel za verižno povezavo RJ25
- Izbirna dodatna oprema: Dolg kabel za verižno povezavo HDMI, Dolg kabel za napajalno verižno povezavo, Dolg kabel za verižno povezavo RJ25, Kabel električnega priključka, Nadomestni LED-modul

## Razno

- Zakonske odobritve: CE, CB, FCC, razred A, UL/cUL
- Garancija: 3 leta garancije

# Značilnosti

## Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za uporabo ves dan in vsak dan ter za največjo natančnost in ključna okolja. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprestano.

## Izjemno visoke hitrosti osveževanja

Z izjemno visoko hitrostjo osveževanja Philipsovi LED-zasloni prikazujejo najčistejšo in najbolj tekočo vsebino. To zagotavlja, da so celo programi v živo za dogodke in tekme izjemno tekoči z malo ali brez utripanja pri neprekinjenem dogajanju na zaslonu.

## TrueBlack

Z uporabo vodilne tehnologije v panogi Philipsovi LED-zasloni TrueBlack zagotavljajo izjemen kontrast in globoke črne odtenke. To pomeni večjo enotnost barv in živahnejše barve na zaslonu.


## EasyInstall

Philipsovi LED-zasloni s funkcijo EasyInstall so zasnovani za poenostavitev namestitve in vzdrževanja. S tankim 54-palčnim okvirjem, združljivostjo z najbolj uporabljenimi ločljivostmi in enotno zasnovo je namestitev enostavna. Poleg tega pa je z dolgim delovnim ciklom zagotovljeno neprekinjeno delovanje celo pri najzahtevnejši uporabi.

## ZeroBezel

Zasloni LED za videostene ZeroBezel so optimirani za največjo odkritost in zagotavljajo vrhunsko rešitev za videostene. S popolnoma gladkimi prehodi med zasloni LED je prilagajanje enostavno, posodobitev na ločljivost Full HD pa je preprosta.

## SmartPower

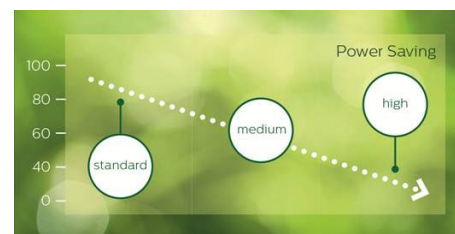

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

## Verižna povezava HDMI


Z verižno povezavo HDMI ustvarite digitalno videosteno. Izhod HDMI enostavno povežite z vhodom HDMI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo videosteno.

## Vgrajeni video krmilnik

Zaradi funkcije vgrajenega video krmilnika ni potrebe po dodatnem nadzoru videa na LED-zaslonih.

## Razvito za nadzorno sobo

Philipsovi LED-zasloni so posebej razviti za nadzorne sobe in prenose.

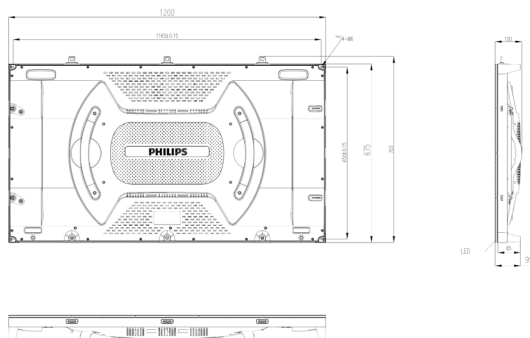

Datum izdaje 2017-05-31

Različica: 1.0.1

12 NC: 8670 001 44261  
EAN: 87 12581 74645 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)