

EB-770F



Spodbujajte sodelovanje in komunikacijo s cenovno ugodnim projektorjem diagonale do 150 palcev, ki bo izboljšal produktivnost v vsakem okolju.

Ne glede na velikost razreda ali sejne sobe so s to svetlo, jasno, kompaktno in cenovno ugodno rešitvijo prikaza možne neomejene ter poglobljene predstavitve.

Svetla slika projektorja EB-770F ločljivosti 1080p, ki jo je mogoče povečati do diagonale 150 palcev, je jasno vidna iz vseh kotov in večjih razdalj, vsebino pa je mogoče preprosto deliti ali predvajati neposredno z več naprav za vrhunsko izkušnjo sodelovanja.

Objektiv EB-770F z ultra kratko projekcijo omogoča varno in nevsiljivo namestitev blizu slike, kar govornikom omogoča prosto nastopanje brez ustvarjanja senc.


S 4100 lumni barvne svetilnosti in tehnologijo 3LCD je slika svetla in živahna do diagonale 150 palcev ter je jasno vidna iz vseh kotov in večjih razdalj. Izkušnja je poglobljena in uporabniku prijazna.

Velikosti slike z razširljivo diagonalo od 49 do 150 palcev je mogoče z enim izdelkom in fiksnimi stroški optimizirati za vsako sobo posebej, projektor EB-770F pa podpira tudi zlivanje robov več projekcij za nizkocenovno, ogromno, brezhibno in energijsko učinkovito sliko velikosti 3780 x 1080 pik.

Vsestranske žične in brezžične možnosti povezovanja, vključno z zrcaljenjem zaslona Miracast™, zagotavljajo preprosto skupno rabo vsebin iz več naprav, s povezanim izbirnim Epsonovim prikazovalnikom pa lahko dokumente, predstavitve ali 3D-predmete vsem v prostoru projicirate v neverjetno podrobni sliki.

Pri takem projiciranju ni nobene težke, krhke steklene plošče kakor pri ploskem televizorju, ki bi lahko iz določenih kotov ustvarila moteče mrtve točke z odsevom, učitelji pa niso izpostavljeni neposrednemu sevanju modre svetlobe zaslona LCD, ki lahko poškoduje oči. Učitelji lahko v kombinaciji s higiensko, antibakterijsko belo tablo zapiske za predstavitve zapisujejo s pisali za suho brisanje ali pa za varčevanje z energijo preprosto uporabijo belo tablo z izklopljeno projekcijo.

PODATKOVNI LIST

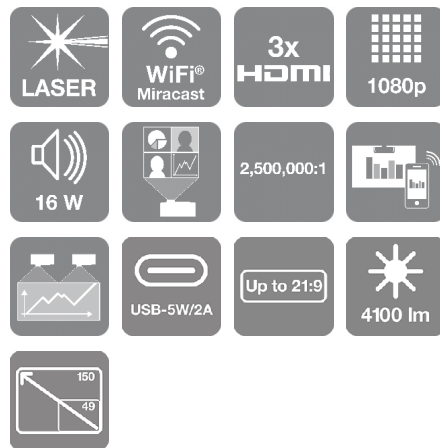

GLAVNE LASTNOSTI

- **Razširljiva slika polne visoke ločljivosti za vsak prostor**
Slika z ultra kratko projekcijo razdaljo z diagonalo 49–150 palcev za gledanje brez omejitev (brez senc/odsevov)
- **Svetel in energetsko učinkovit laserski projektor**
Barvna svetilnost s 4100 lumini in tehnologijo 3LCD za svetlejšje barve ob samo 205 W porabe
- **Enostavne možnosti povezovanja**
Samodejni vklop, žični/brezžični prikaz z izhodom USB 2A za pametne ključke
- **Enostaven za uporabo in izdelan za dolgotrajno delovanje**
Praktično brez vzdrževanja s 5-letno, 12.000-urno garancijo
- **Združljivost z dokumentno kamero**
Ustvarite in posnemite v živo popolnoma poglobljeno učno uro ali predstavitve



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,62 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	4.100 Lumni- 2.800 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	4.100 Lumni - 2.800 Lumni (ekonomično) In accordance with ISO 21118:2020
Ločljivost	1080p
High Definition	Full HD
Razmerje gledišča	16:9
Razmerje kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: $\pm 3^\circ$, Ročno vodoravno $\pm 3^\circ$
Video obdelava	10 Bitov
Navpična hitrost osveževanja (2D)	192 Hz - 240 Hz
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optično
Velikost projekcije	60 palci - 150 palci
F-število projekcijskega objektivna	1,6
Goriščna razdalja	3,7 mm
Fokus	Ročno
Odmik	5 : 1

POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (3x), Kompozitni vhod, Miracast, Izključitev vtiča, Priključitev vtiča (3x), USB 2.0 vrste B (samo za servisiranje), Wi-Fi Direct, vhod za mikrofona
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno
Omrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Popravljanje lokov, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Vgrajen zvočnik, Združljiv s CEC, Prilagodljiv uporabniški logotip, Digitalna povečava/pomanjšava, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Zlivanje robov, Email notification, Začetni zaslon, Vodoravno in navpično popraviljanje trapezne slike, Premik slike, JPEG opazovalec, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, Point correction, Power on button, Quick Corner, Funkcija razporeda, Zrcaljenje zaslona, Funkcija Split-Screen, Ultra širok zaslon (16:6), Nadzor prek spleta, Web Remote, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija iProjection
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Odkrivanje naprav AMX, Protokol za odkrivanje preprostih naprav Control4

EB-770F

OBSEG DOBAVE

- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

SPECIFIKACIJE IZDELKA

SPLOŠNO

Porazdelitev toplote	895 BTU/hour (max)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	356 x 395 x 133 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	5,9 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 27 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
	Če je projektor nameščen na stropu ali steni v okolju z veliko oljnega dima ali v prostorih, kjer izhlapevajo olja ali kemikalije, na mestih, kjer se za izvajanje prireditev uporablja veliko dima ali mehurčkov, oz. kjer se pogosto uparjajo aromatična olja, lahko pri določenih delih naših izdelkov pride do razpadanja materiala, ki se sčasoma lahko zlomi in zaradi česar lahko projektor pade s stropa.
	Če imate pomisleke glede okolja, v katerem je nameščen projektor, ali če imate druga vprašanja, se obrnite na naš oddelek za podporo, kjer vam lahko ponudijo dodatno pomoč.
Vsebovana programska oprema	Aplikacija DIY App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Dodatki	Air filter, Ceiling mount, Naprava za povezovanje in upravljanje, Zunanji zvočnik, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Brezžični omrežni vmesnik, Wireless transmitter - ELPWT01
Zvočnik	16 W
Vrsta sobe/uporaba	Sejna soba, Domača pisarna, Sejna soba/učilnica, Transparenti/maloprodaja, Zanimivost za obiskovalce
Namestitev	Nameščen na stropu, Za namizje, Nameščen na mizi, Nameščen na steni
Barva	Bel

DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura Optional warranty extension available
-----------	--

EB-770F

OBSEG DOBAVE

- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-770F

- **ELPSP02**
V12H467040
- **Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx**
V12HA06A06
- **Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)**
V12H005A01
- **Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series**
V13H134A60
- **Ceiling Mount (White) - ELPMB23**
V12H003B23
- **Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13**
V12H003P13
- **Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14**
V12H003P14
- **Control and Connection Box - ELPCB03**
V12H927040
- **Safety Wire - ELPWR01**
V12H003W01

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HA79080
Črtna koda	8715946715841
Država porekla	Filipini
Velikost palete	2 Kos

TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Spet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®