


LightScene EV-110



PODATKOVNI LIST

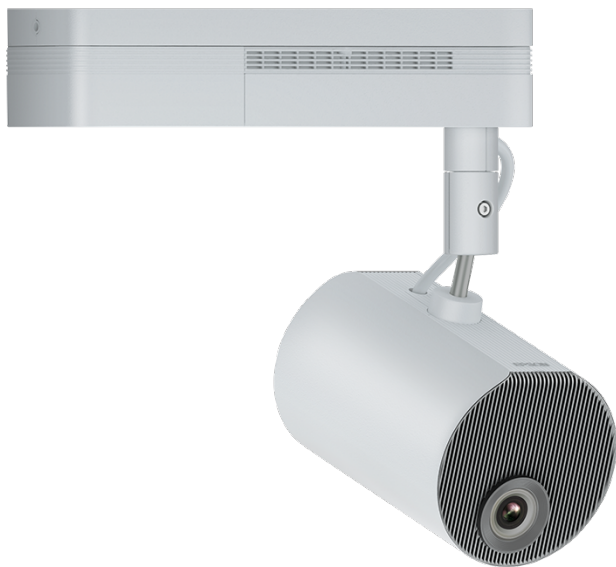

Projektor EV-110 je inovativna in vsestranska rešitev za lasersko projekcijo s svetilnostjo 2.200 lumnov za ustvarjanje izkustvenih prikazov ter digitalnih predstavitev.

Izložbam v trgovini, gostinskim dogodkom, izkušnjam za obiskovalce, galerijam, muzejem, poslovnim okoljem ali razstavam dodajte gibanje in življenje s projektorjem z majhno količino vizualnega šuma, ki se zlije z vsakim okoljem. Projektor EV-110 hkrati ponuja osvetlitev in projekcijo ter na visoki ravni odlično združuje zasnovo, visoko kakovost slik in prilagodljivost namestitve.

Minimalistična zasnova – maksimalen učinek

Projektor LightScene EV-110 uporabnikom omogoča, da sprostijo svojo ustvarjalnost in projicirajo atraktivno sliko z ostro ločljivostjo WXGA ter svetilnostjo 2.200 lumnov. Zahvaljujoč njegovi diskretni obliki lahko ta projektor uporabljate tudi tam, kjer bi običajen projektor izstopal. Na voljo je tudi črna različica.

Preprosta, fleksibilna uvedba

Lahka in prilagodljiva zasnova pomeni, da lahko projektor EV-110 namestite na različne načine – od običajne namestitve na strop do prosto stoječe namestitve na tla, lahko pa ga pritrдите tudi na nosilce za osvetlitev, vključno s poševnimi nosilci.

Pripravljen za tržna obvestila

Z vgrajenim medijskim predvajalnikom z možnostjo brezžičnega nalaganja vsebin lahko sezname predvajanja naložite na kartico SD in jih predvajate neposredno iz projektorja¹. Projektor EV-110 ponuja tudi povezljivost HDMI za preprosto integracijo v sisteme za upravljanje vsebin in namestitvev, ki ne zahteva pomoči strokovnjakov.

Preprosta napredna namestitev

Funkcija GPI podpira neposredno povezljivost s tipali za ustvarjanje dinamičnih izkušenj, ki se lahko prilagodijo spremembam položaja, brez potrebe po dragi zunanji strojni opremi. Projektor EV-110 uporablja tudi napredne tehnike, kot je zlivanje robov, in tako doseže osupljive rezultate v večjih prostorih, kjer je treba namestiti več enot.

Zanesljivost v smislu »namesti in pozabi«

Petletna garancija in Epsonova zanesljiva tehnologija laserskega vira svetlobe ter zatesnjen optični mehanizem vam zagotavljajo, da projektor EV-110 ne potrebuje rednega vzdrževanja.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Izkustveno projiciranje**
Preprosto ustvarjanje vsebin brez robov, svetlobnih učinkov in zlitih prikazov
- **Vsebina na osnovi tipal**
Funkcija GPI za preproste izkušnje na osnovi tipal
- **Prilagodljiva namestitvev**
Namestite ga lahko na strop, lahko stoji prosto ali pa ga pritrдите na nosilec za osvetlitev
- **Pripravljen za tržna obvestila**
Vgrajen medijski predvajalnik in preprosta integracija CMS
- **Zanesljivost v smislu »namesti in pozabi«**
Vzdržljiva Epsonova laserska tehnologija in petletna garancija



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,59 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	2.200 Lumni- 1.100 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost	2.200 Lumni - 1.100 Lumni (ekonomično)
Ločljivost	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Razmerje gledišča	16:10
Razmerje kontrasta	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: ± 45 °, Ročno vodoravno ± 40 °
Barvna reprodukcija	16,77 milijona barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	1,38 - 2,19:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,58
Objektiv	Optično
Velikost projekcije	30 palci - 150 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	0,9 m - 4,5 m
F-število projekcijskega objektiva	1,51 - 1,92
Goriščna razdalja	18,2 mm - 28,4 mm
Fokus	Motorizirano

POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 Type B (Service Only), Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžično krajevno omrežje b/g/n (2,4 GHz), Vhod HDMI, Avdio-izhod – stereo mini vtič, SD Card Slot, Predvajanje vsebine na kartici SD, Brezžično krajevno omrežje a/n (5 GHz)
Omrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	A/V mute, Samodejni vklop, Digitalna povečava/pomanjšava, Zlivanje robov, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, Premik slike, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Quick Corner, Nadzor prek spleta, Web Remote
Barvni načini	Dinamično, Normalno
Projector control	via: Crestron (omrežje), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

SPLOŠNO

Poraba energije	149 W, 112 W (ekonomično), 0,4 W (v stanju pripravljenosti)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mere izdelka (privzeti položaj)	530 x 470 x 250 mm (Širina x Globina x Višina)
Mere: Enota za projiciranje	Ø175 x 260 mm (Globina)
Mere: Napajalnik	361 x 110 x 65 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	5 kg
Prag hrupa	Normalno: 34 dB(A) - Varčno: 22 dB(A)
Temperatura	Delovanje 5°C - 40°C, Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
Vsebovana programska oprema	Content DIY App, Epson Projector Content Manager
Dodatki	Stojalo, Nosilec tira za razsvetljavo
Vrsta sobe/uporaba	Projekcijska preslikava, Transparenti/maloprodaja, Zanimivost za obiskovalce
Namestitev	Nameščen na stropu, Tla, Tir za razsvetljavo, Nameščen na steni
Barva	Bel

DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura Optional warranty extension available
-----------	--

LightScene EV-110

OBSEG DOBAVE

- Pokrov za kable
- Enota neposrednega nosilca
- Sponka za kabel HDMI
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Komplet uporabniških priročnikov
- Ključ inbus
- Komplet varnostnih žic

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Lighting Track Mount - ELPMB66W
V12HA32040
- Floor Stand - ELPMB55W - EV-100
V12H888W10

LightScene EV-110

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HA22040
Črtna koda	8715946689326
Država porekla	Kitajska



TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

1. Za uporabo potrebujete brezplačno programsko opremo Epson Projector Content Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection.

EPSON[®]